

SEAFLO®

NISKONAPIĘCIOWA POMPA ZANURZENIOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



**PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI
PRZED INSTALACJĄ I ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA**

DO MONTERA

Personel prowadzący instalację powinien zapoznać się z poniższymi punktami i przekazać kopię instrukcji użytkownikowi końcowemu.

DO UŻYTKOWNIKA

Proszę zapoznać się z poniższymi punktami przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania urządzenia.


ZASTOSOWANIE

Pompa zanurzeniowa przeznaczona do sterowanego elektrycznie doprowadzenia wody do przyczep kempingowych, kamperów i łodzi.

INSTRUKCJA

1. POMPA ZANURZENIOWA SEAFLO jest przystosowana do zasilania prądem stałym o napięciu 12V. Napięcie nie może przekraczać 14V. W przypadku napięcia poniżej 12V, wydajność pompy spada.
2. Brązowy przewód należy podłączyć do bieguna dodatniego, a niebieski do ujemnego. Przy odwrotnym podłączeniu pompa będzie działać, jednak z mniejszą wydajnością.
3. POMPA ZANURZENIOWA SEAFLO może być podłączona bezpośrednio do akumulatora 12V lub do transformatora z prądem prostowanym. Pompa może być używana z zaworem przełączającym, systemem przełączników ciśnieniowych lub przełącznikiem manualnym.
4. POMPA ZANURZENIOWA SEAFLO może być dostarczana ze zintegrowanym urządzeniem samozasysającym, które zapewnia natychmiastowy przepływ wody po zanurzeniu pompy w wodzie.
5. POMPA ZANURZENIOWA SEAFLO może być dostarczona z zaworem jednokierunkowym, który zapobiega cofaniu się wody z instalacji.
6. POMPA ZANURZENIOWA SEAFLO nie wymaga konserwacji. Możliwa jest krótkotrwała praca pompy na sucho. Jeżeli istnieje zagrożenie zamarznięciem, należy wyjąć i opróżnić zbiornik na wodę.
7. POMPY ZANURZENIOWE SEAFLO są zabezpieczone specjalnym, zaawansowanym technologicznie uszczelnieniem, które sprawia, że pompy są szczególnie trwałe, jednak nie należy ich używać, jeżeli nie są zanurzone w wodzie.
8. POMPY ZANURZENIOWE SEAFLO są produkowane z tworzyw sztucznych, które są nieszkodliwe z fizjologicznego punktu widzenia. Powierzchnia materiału obudowy jest odporna na zabrudzenia, łatwa do czyszczenia, a przez to szczególnie higieniczna.

SCHEMAT

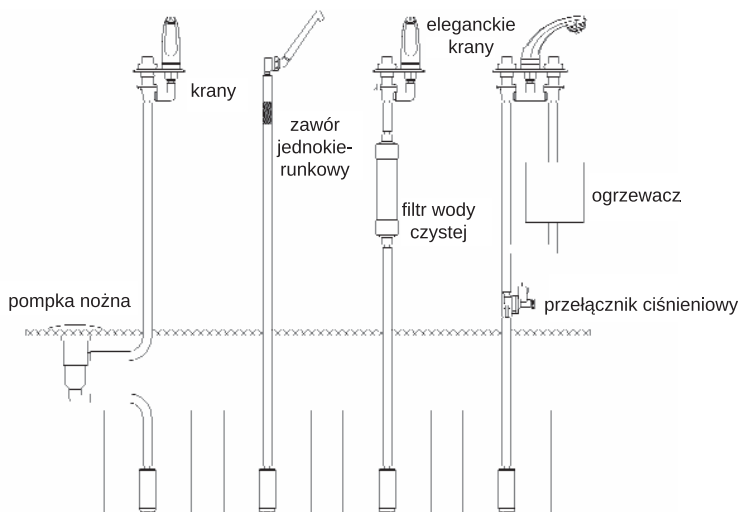

Niskonapięciowa pompa zanurzeniowa

Producent: Fujian Aidi Electric Co., LTD. F2-4 Block, Industrial Park, Liancheng Longyan, Fujian, China.

Importer: 4PASON TRADERS Sp. z o.o. Chomranice 41, 33-394 Klęczany NIP: 7343626702

Kraj pochodzenia: Chiny

